


## Установка салонного фильтра А80-В3(В4)

### Материал из Audi WiKi.

Для А80-В3 подходит рамка салонного фильтра от А80-В4. Проверено на машинах 89-91 года выпуска.

#### Номера деталей

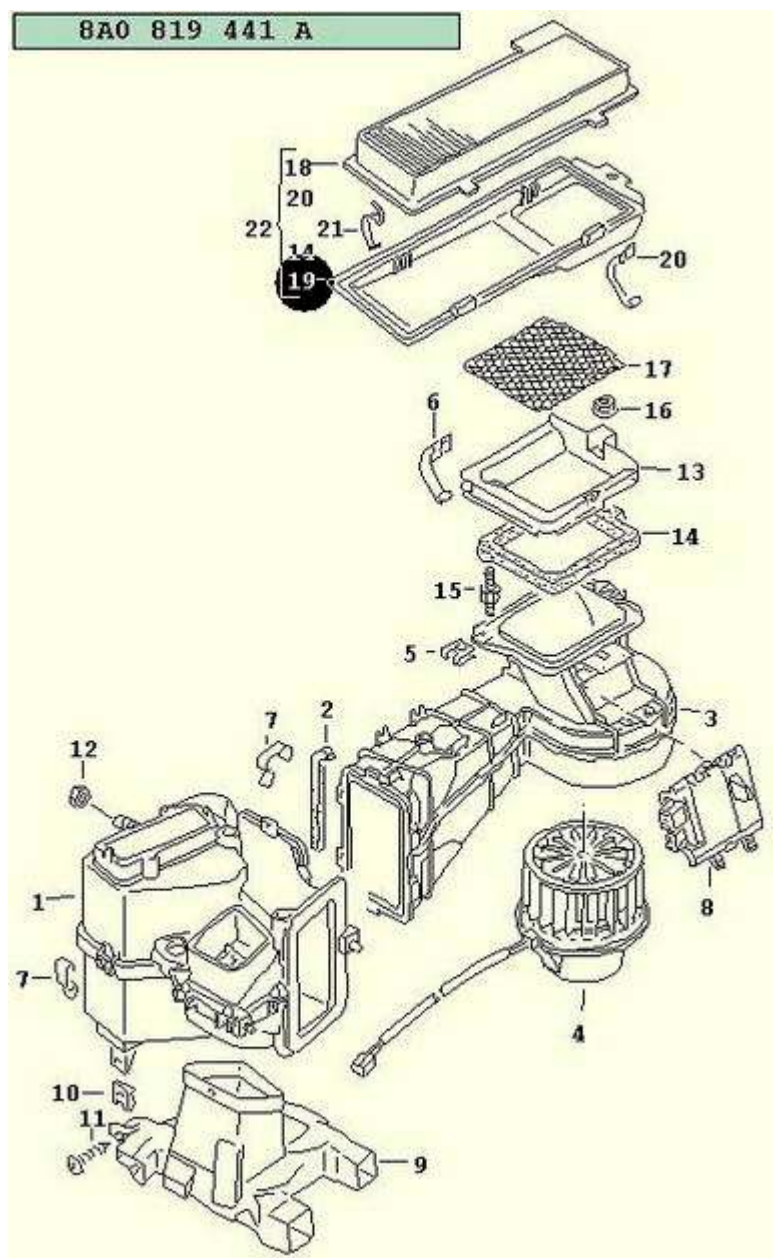

8A0 819 441 A - рамка салонного фильтра (только оригинал), цена 14..20\$

8A0 819 439 - фильтр Knecht/Mahle LA24, цена 10-11\$

Из инструментов понадобятся голова на 10 и 13, шлицевая отвертка. Время работы 15..20 минут.

## Порядок установки

1. Снять кронштейн пассажирской щетки стеклоочистителя (голова на 13; пластиковую заглушку вытянуть на себя, поддев отверткой).
2. Снять пластиковый дефлектор воды, повернув ответкой на 90 градусов пистоны. Убрать мусор, скопившийся под дефлектором.



3. Снять решетку от листьев(больше не потребуется), заменить установленную рамку на 8A0 819 441 A (голова на 10). Не забыть про металлическую скобу.



4. Установить сменный элемент салонного фильтра.



5. Установить обратно дефлектор воды/кронштейн пассажирской щетки стеклоочистителя.

6. Пользоваться в свое удовольствие.

Есть мнение, что дефлектор воды/кронштейн пассажирской щетки снимать не надо, достаточно для установки рамки фильтра отогнуть пластиковый дефлектор воды. Однако в данном случае неудобно работать, есть шанс сломать пластик дефлектора.

Результат - тополиный пух, одуванчики и прочая лабуда в салон не проникает, пыли стало на порядок меньше. Поток воздуха незначительно уменьшился, но дискомфорта это не вызывает. Стекла в дождь не потеют, - салонный фильтр тут не при чем.

Cooler, photo by DIMEX

В В4-ой фильтр здорово гасит напор воздуха. Зимой из-за него мало идёт тёплого воздуха, а летом его много лишь в режиме рециркуляции. Я на зиму в старом делал много дырок, тем сам снижая аэродинамическое сопротивление воздуху и оставляя защиту от относительно крупного летающего мусора.

Игорь  
(разместил RUmba)